System SF 25

SUNFLEX

☐ Tilbud ☐ Ordre

Firmastempel / -modtager:

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Tilbudsnummer: _____

Reference: _____

Antal elementer: _____ **Vinkler 90° - 180°:** _____stk.

Åbningsretning: ☐ folde ind ☐ folde ud

Opmåling: Bredde: _____ (system total) Højde: _____ (incl. evt. nedfælding)

Antal dørblade _____ mod venstre _____ mod højre

Farve: ☐ RAL _____ ☐ E6-EV1 ☐ DB703 ☐ DB703FS ☐ Specialfarve:_____ ☐ Foranodisering

Glas: ☐ 6 mm ESG klar med Heat-Soak-Test ☐ 8 mm ESG klar med Heat-Soak-Test ☐ 10 mm ESG klar med Heat-Soak-Test ☐ Specialglas: _____

Højdeudligningsprofil:

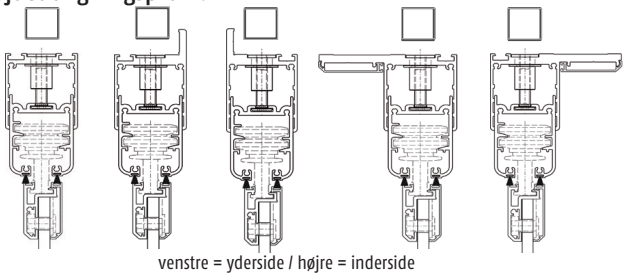

venstre = yderside / højre = inderside

(Angiv højde eksklusive vertikalflange)

Bundskinne:

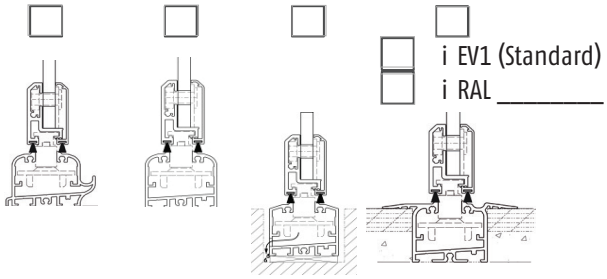

☐ i EV1 (Standard)
☐ i RAL _____

(Angiv højde inkl. nedfælding)

Betjening/greb: ☐ inde ☐ både inde/ude

☐ Dreje-knob

☐ Specialfarve

☐ Aflåsning ☐ med PZ ☐ uden PZ

Lås ☐ ja

Vertikalramme ☐ ja

Tætning ☐ 1 stk. pr. kobling

Placering greb: (Placering af greb målt fra dørbladets nederste kant)

Venligst grundplan eller skitse visning og tilføje kommentarer! (Bemærk: Brug Inside)